


Após 20 anos exercendo a função de Gerente Comercial nas maiores empresas no ramo de estruturas tubulares e Há 8 anos Sócio Gerente da PHD Consultoria, estou ampliando a empresa oferecendo a locação de Andaime Fachadeiro, Escoramento, Longarina e Andaime Tubular.

ANDAIME FACHADEIRO




200x90 FCH SIMPLES
17,84KG

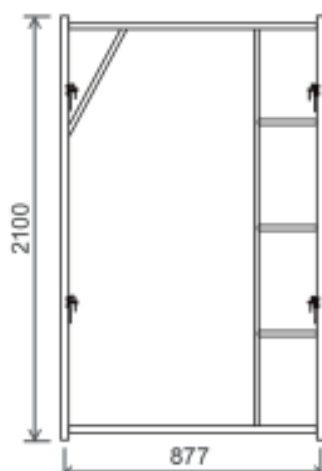


200x90 FCH COM ESCADA
21,64KG




ANDAIME FACHADEIRO
CARGA - 1.500KGF

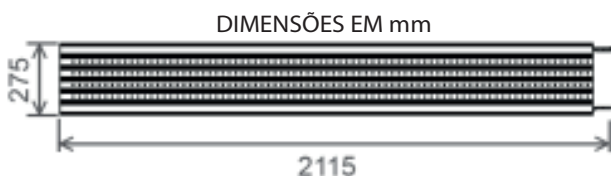


PISO METÁLICO
12KG




DIAGONAL X FCH-200
6,19KG

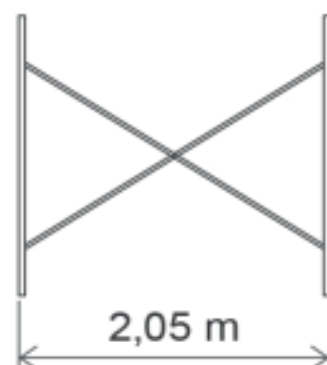


ACESSÓRIO DE FACHADEIRO



PLACA DE BASE FIXA
0,82KG

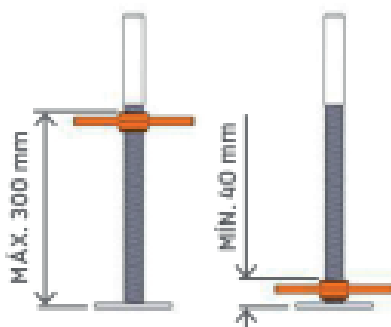

BASE REGULÁVEL FCH
3,34KG

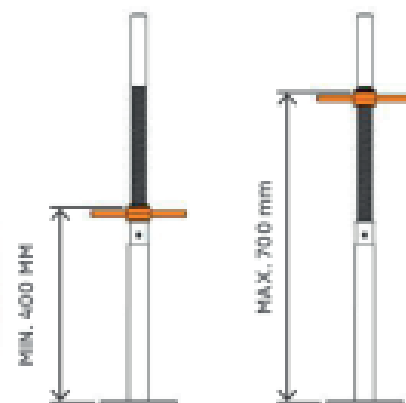

BASE REGULÁVEL ALONGADA
FCH 4,75KG




É proibido o uso de rodízio em andaimes com altura superior a 4 vezes a menor dimensão da base.


RODÍZIO - 5,33KG



GUARDA CORPO FCH 200
4,8KG

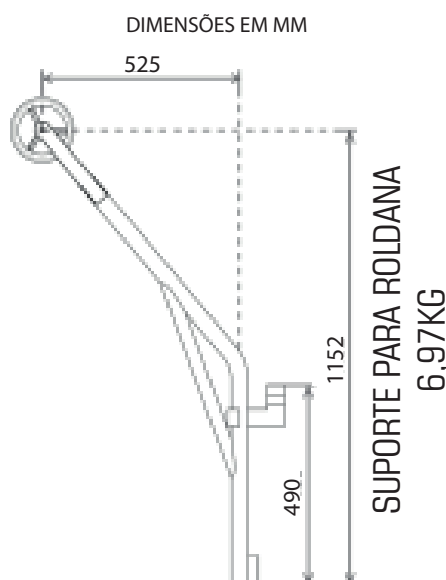


CARGA MÁXIMA
ADMISSÍVEL
50KG

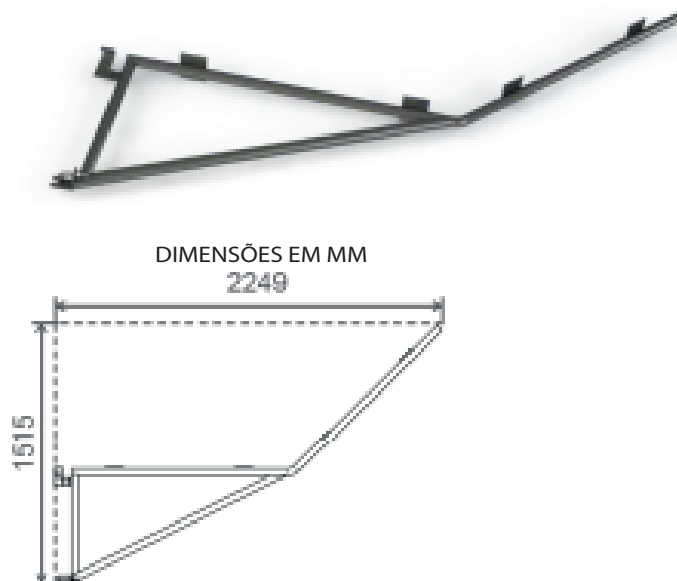

APARALIXO FCH - 16,37KG


ACESSÓRIO DE FACHADEIRO

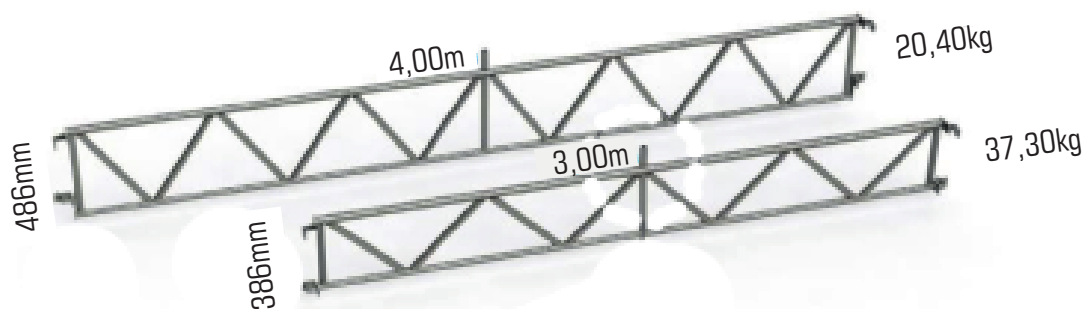

TRELIÇA



*Havendo necessidade de estruturas ou aparalixos sobre vãos de garagens, utiliza-se a treliça. Este acessório pode ser adaptado em todos os quadros.

DIMENSÕES EM mm

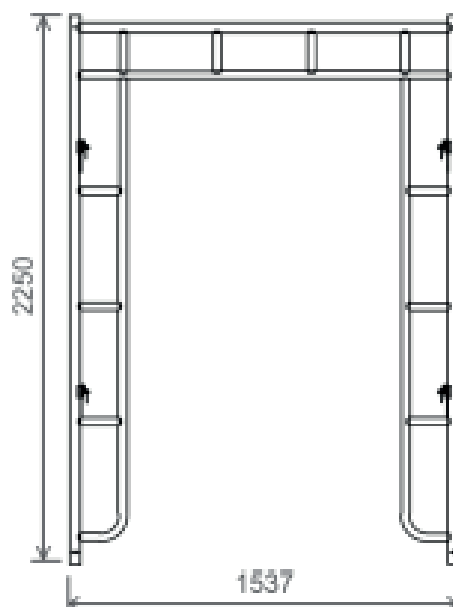







QUADRO TRANSEUNTE
CARGA 2000KGF (32,54KG)

QUADROS (TORRE-ESCORAMENTO)

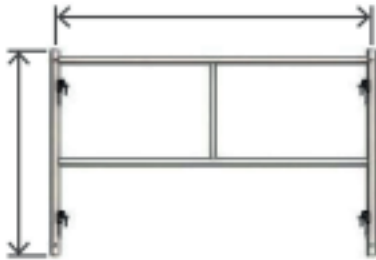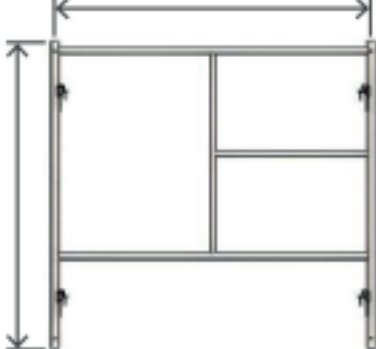		LARGURAS	
		1,50 m	1,00 m
ALTURAS	1,00 m	QUADRO 1,50M X 1,00M  13,417 KG	QUADRO 1,00M X 1,00M  11,221 KG
	1,25 m	QUADRO 1,50M X 1,25M  16,141 KG	QUADRO 1,00M X 1,25M  13,598 KG
	1,50 m	QUADRO 1,50M X 1,50M  17,911 KG	QUADRO 1,00M X 1,50M  15,367 KG

QUADRO (TORRE-ESCORAMENTO)

QUADROS-DIAGONAL

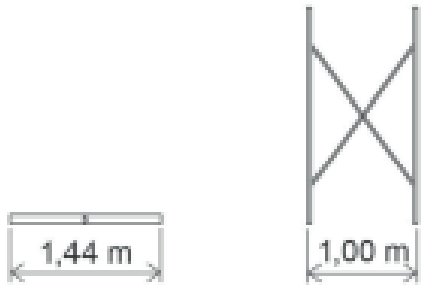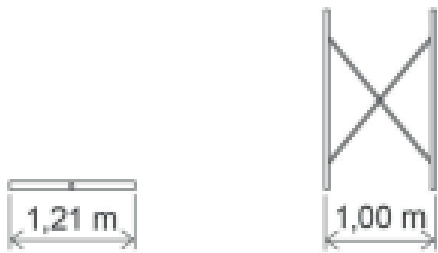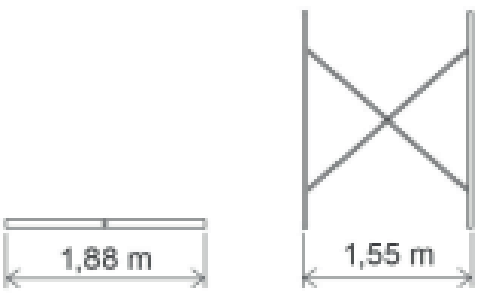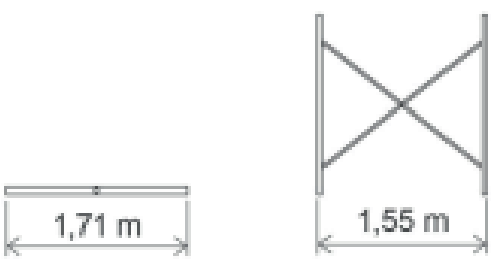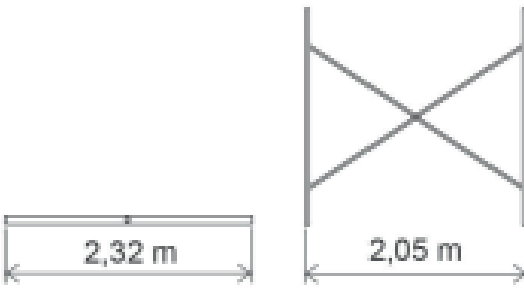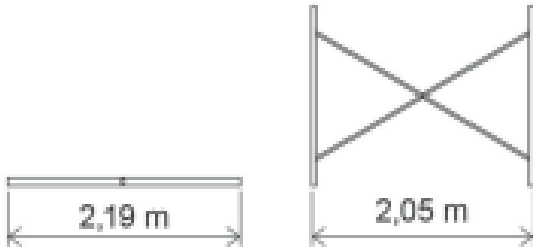		ALTURA DOS QUADROS	
		ALTURA = 1,50	ALTURA = 1,25
DISTÂNCIA ENTRE QUADROS	1,00 m	DIAGONAL 1,50M X 1,00M  3,966 KG	DIAGONAL 1,00M X 1,00M  3,342 KG
	1,55 m	DIAGONAL 1,50M X 1,55M  5,011 KG	DIAGONAL 1,00M X 1,55M  4,564 KG
	2,05 m	DIAGONAL 1,50M X 2,05M  6,187 KG	DIAGONAL 1,00M X 2,05M  5,833 KG

QUADRO DIAGONAL

ACESSÓRIOS DE ESCORAMENTO



ESCORA J1 | 17,80KG



TRIPÉ UNIVERSAL
13,50KG



FORCADO ESCORA SIMPLES
1,02KG



FORCADO REGULÁVEL
S/D 5,97KG




BASE DUPLA
4,56KG



VIGA VJ 7,5




VIGA VJ 13



Momento: 212kgf.m
Cortante: 3160 kg
EI: 15960 kgf.m²
Peso (kg/m): 8,30

Momento: 516kgf.m
Cortante: 5135 kg
EI: 53550 kgf.m²
Peso (kg/m): 10,14


ACESSÓRIOS DE ESCORAMENTO

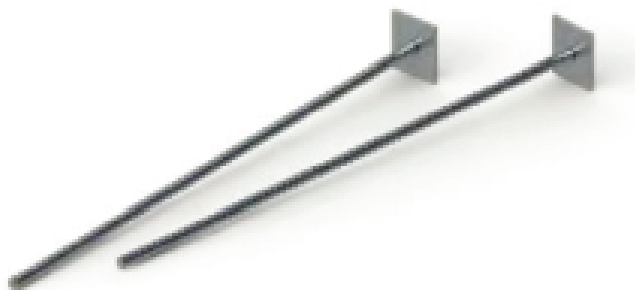

BARRA DE ANCORAGEM 5/8"
1,65KG



PORCA 5/8"
0,40KG

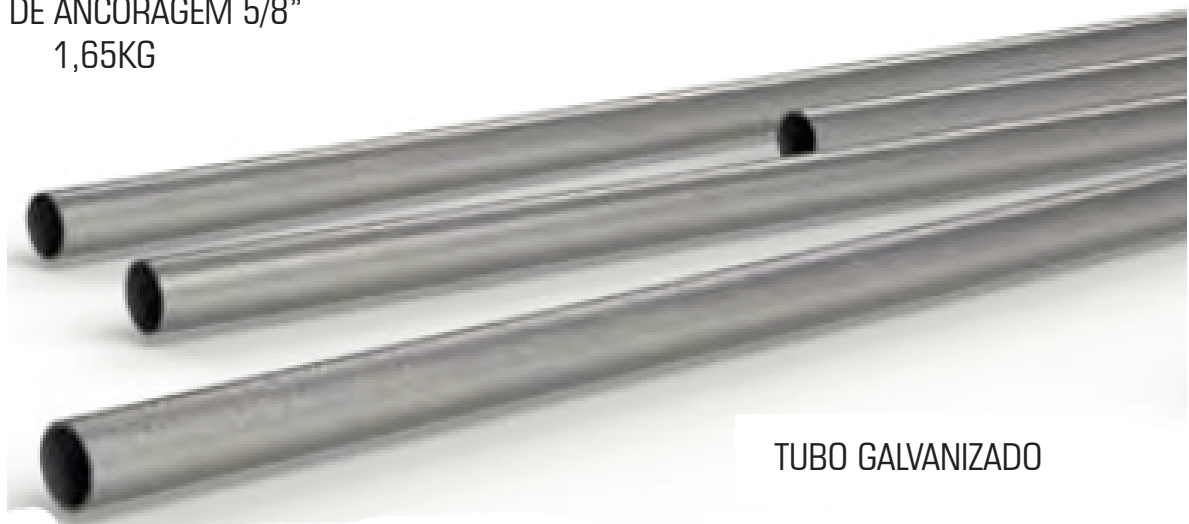

TUBO GALVANIZADO

A braçadeira 1/49 fixa dois tubos a 90°, reage por torção à deformação do tubo criando um engastamento elástico.



Indica que se trata de uma braçadeira giratória.
Diâmetro para encaixe do tubo

2

B

49



A

1

Indica que se trata de uma braçadeira fixa

49

Diâmetro para encaixe no tubo



A braçadeira 2/49 permite rotação de 360° de um tubo contra o outro.